

## PC serija kapaljki s regulacijom pritiska

Kapaljke s kompenzacijom pritiska, srednjeg protoka za navodnjavanje većih grmova i stabala

### Značajke

#### Kompenzacija pritiska

Širok izbor kapaljki s kompenzacijom pritiska koje nude 6 različitih, ujednačenih protoka u rasponu tlaka 0,7 do 3,5 bara

#### Svestrana instalacija

- Samoubodni modeli imaju kukice koje olakšavaju ugradnju.
- 1/2" FPT priključak koji se jednostavno navojno spaja na 1/2" PVC usponsku cijev
- Izlazni navoj sigurno zadržava 1/4" distribucijsku cijev serije XQ

#### Izdržljivost

Čvrst dizajn izrađen od materijala otpornog na UV zračenje, koji je također otporan na kemikalije

#### Kompaktan dizajn

Zahvaljujući promjeru manjem od kovanice od deset centi kapaljka se izvrsno uklapa u instalaciju te nije upadljiva.

#### Označeno bojama

Označeno bojama radi identifikacije protoka

#### Radni učinak\*

- Protok: 18,93 do 90,84 l/h
- Tlak: 0,7 do 3,5 bar
- Potrebna filtracija: 150 mikrona

\* **VAŽNA NAPOMENA:** Koristite PC Diffuser Cap kako biste spriječili prskanje vode prilikom korištenja PC bubblera postavljenog na kraj 1/4" distribucijske cijevi (XQ) ili na bodež (PFR/RS).

### Modeli: ubodni ulazni navoj x ubodni izlazni navoj

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- PC-05: Svijetlo smeđa, 18,93 l/h
- PC-07: Ljubičasta, 26,50 l/h
- PC-10: Zelena, 37,85 l/h
- PC-12: Tamno smeđa, 45,42 l/h
- PC-18: Bijela, 68,13 l/h
- PC-24: Narančasta, 90,84 l/h



PCT-05, PCT-07, PCT-10

1/2" (15/21) FPT ulazni navoj koji se lako ubada na 1/2" (15/21) PVC usponsku cijev



PC-05, PC-07, PC-10



PC-12, PC-18, PC-24

### Modeli: 1/2" (15/21) Ulaz s FPT navojem

Prikazani su odabrani modeli. Za potpunu dostupnost provjerite svoj regionalni cjenik.

- PCT-05: Svijetlo smeđa, 18,93 l/h
- PCT-07: Ljubičasta, 26,50 l/h
- PCT-10: Zelena, 37,85 l/h

### Način specifikacije

PC - T - 05




### Modeli bubblera za kompenzaciju zraka

| Model  | Ulazni / izlazni navoj / boja | Nominalni protok l/h | Potrebna filtracija mikron/mesh |
|--------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| PC-05  | Ubodni / svijetlo smeđa       | 18,93                | 150/100                         |
| PC-07  | Ubodni / ljubičasta           | 26,50                | 150/100                         |
| PC-10  | Ubodni / zelena               | 37,85                | 150/100                         |
| PC-12  | Ubodni / tamno smeđa          | 45,42                | 150/100                         |
| PC-18  | Ubodni / bijela               | 68,13                | 150/100                         |
| PC-24  | Ubodni / narančasta           | 90,84                | 150/100                         |
| PCT-05 | NPT / svijetlo smeđa          | 18,93                | 150/100                         |
| PCT-07 | NPT / ljubičasta              | 26,50                | 150/100                         |
| PCT-10 | NPT / zelena                  | 37,85                | 150/100                         |

### Radni učinci kapaljki i bubblera s regulacijom pritiska

#### Radni učinci kapaljki i bubblera s regulacijom pritiska

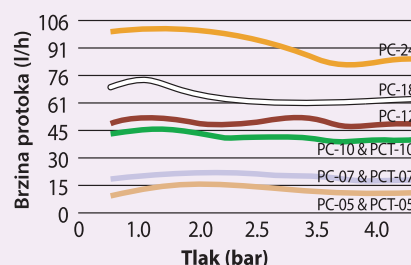

## PC difuzorski poklopac

### Značajke

- Poklopac se sigurno pričvršćuje na PC model i izlazni navoj XB kapaljke kako bi stvorio efekt mjehurića i spriječio ispiranje
- Dizajniran za brzu i jednostavnu ugradnju
- Izrađen od polietilenskog materijala otpornog na UV zračenje

### Modeli

- PC-DIFUZOR: Crno



PC-DIFUZOR