

RD1800™ Serija pop up prskalice

Izdržljiv dizajn za zahtjevne uvjete primjene

Značajke

- Patentirana brtva s tri oštrice (Triple-Blade Wiper Seal) precizno uravnotežuje ispiranje, protok i zaštitu od krhotina radi optimalnih performansi i dugotrajnosti tijekom podizanja i povlačenja prskalice. Precizno kontrolirano ispiranje pri podizanju i povlačenju uklanja nečistoće, osiguravajući pouzdano povlačenje podiznog dijela u svim vrstama tla.
- Posebni džepovi za krhotine zadržavaju pijesak i sprječavaju njegovo kruženje, čime se izbjegavaju dugoročna oštećenja. Dijelovi otporni na koroziju u tretiranoj recikliranoj vodi koja sadrži klor.
- **RD1800™ SAM PRS serija:** Uključuje sve značajke serije RD1800 s tehnologijama SAM i PRS. Zadovoljava potrebe svih zona prskanja, bez obzira na promjene u visinskoj razlici ili pritisku vode.
- **RD1800™ SAM P45 serija:** Uključuje sve značajke serije RD1800 s tehnologijama SAM i P45. Osigurava maksimalne performanse tijela prskalice i dizne, čak i pri promjenjivom ulaznom pritisku. Preporučeno za korištenje s rotacijskim diznama (R-VAN).
- **RD1800™ Flow-Shield™ serija:** Stvara vertikalni mlaz vode niskog protoka, vidljiv s udaljenosti preko 61 metar u liniji vidljivosti kada je dizna uklonjena.
- **RD1800™ serija za netretiranu vodu:** Pruža alternativu poklopcima na kopčanje i lijevanim ljubičastim poklopcima. Sadrži lako čitljiva upozorenja na engleskom ("DO NOT DRINK"), španjolskom ("NO BEBA") i međunarodni simbol zabrane konzumacije vode.

Radni učinak


- Domet: 0,8 do 7,3 m
- Pritisak: 1,0 do 6,9 bar

Karakteristike

- 10,2 cm; 15,2 cm; 30,5 cm
- SAM funkcionalnost: Zadržava pritisak do 4,2 metra visinske razlike (0, bara)
- SAM-PRS modeli reguliraju pritisak na dizni na prosječnih 2,1 bara, pri ulaznim tlakovima do 6,9 bara
- SAM-PRS modeli reguliraju pritisak na dizni na prosječnih 2,1 bara pri ulaznim pritiscima do 6,9 bara
- Proizvod dolazi s petogodišnjim jamstvom za profesionalnu upotrebu.

Dimenzije

- Ulaz sa ženskim navojem 1/2" NPT

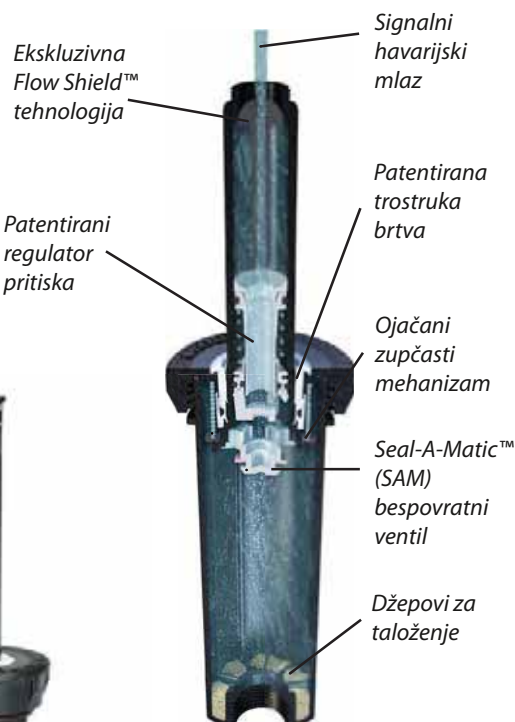

Kod korištenja rasprskivača s regulacijom pritiska na 2,1 bara i 3,1 bara



RD1800 serija



Standardni poklopac



Poklopac za nepitku vodu

Modeli

10 cm (4")	15 cm (6")	30 cm (12")
RD04-NP	-	RD12-NP
RD04-S-P-30-NP	RD06-S-P-30-NP	RD12-S-P-30-NP
RD04-S-P-30-F	RD06-S-P30-F	RD12-S-P-30-F
RD04-S-P-30-F-NP	RD06-S-P-30-F-NP	RD12-S-P-30-F-NP
RD04-S-P-45-NP	RD06-S-P-45-NP	RD12-S-P-45-NP
RD04-S-P-45-F	RD06-S-P-45-F	RD12-S-P-45-F
RD04-S-P-45-F-NP	RD06-S-P-45-F-NP	RD12-S-P-45-F-NP

Način specifikacije

RD-XX - X - dizna

Dizna
Za više informacija pogledajte specifikacije dizni: R-VAN, U-Series, MPR, VAN, HE-VAN i SQ

Dodatne značajke

S: Povratni ventil Seal-A-Matic™
P30: Regulacija pritiska unutar podiznog dijela: 30 psi (2,1 bara)
P45: Regulacija pritiska unutar podiznog dijela: 45 psi (3,1 bara)
F: Flow-Shield™ tehnologija
NP: Pokrov koji označava uporabu nepitke vode

Model

RD-04: Visina podizanja: 4" (10 cm)
RD-06: Visina podizanja: 6" (15 cm)
RD-12: Visina podizanja: 12" (30,5 cm)

Napomena:

Navedite kućišta rasprskivača i dizne zasebno.